


Estriado del elevallunas



El montaje de la unidad nueva y el revestimiento se hará de la forma inversa al desmontaje.

Al termina el montaje de la unidad de puerta, será necesario realizar un ajuste básico de la misma, que se hará de la siguiente forma:

Bajar el cristal del elevallunas con el pulsador de la puerta hasta el tope mecánico del elevallunas y mantener el pulsador pisado de 3 a 5 segundos. Hacer esta operación otra vez para la operación de subida. Con este ajuste la unidad reconoce la posición de cierre y apertura máxima.

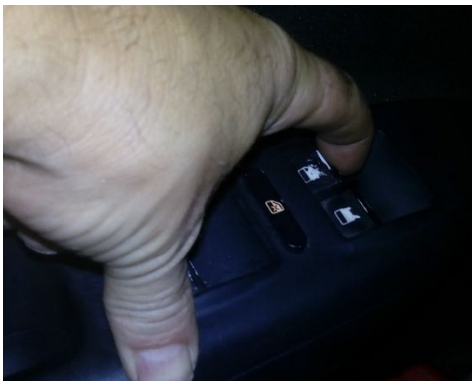

## APLICACIÓN EN EL AULA

Este artículo, trata sobre el proceso de sustitución de una unidad de puerta delantera izquierda de un vehículo VW, por presentar un fallo de funcionamiento en el elevallunas.

Este puede ser aplicable como recurso didáctico para el alumno en las actividades de taller de ciclos de mantenimiento de vehículos, las cuales realizará individualmente o en grupos reducidos, según lo decida el docente.

### Bibliografía

- Elementos amovibles y fijos no estructurales. José Martín Navarro, Tomás Gómez Morales, José Luis García Jiménez, Eduardo Águeda Casado. Editorial Paraninfo S. A